





Désinfecte jusqu'à 120m² en moins d'une heure



Désinfecte l'air en présence humaine



Imaginée et fabriquée localement



Une technologie

qui désinfecte l'air à 99,9% grâce aux UV-C

Couplée à un système d'éclairage LED, cette technologie Light Of Disinfection utilise les UV-C pour désinfecter l'air ambiant en milieu fermé.

L'air contaminé est happé par une turbine de ventilation, qui conduit le flux dans un tunnel équipé de LOD UV-C. Sous l'effet des UV-C, l'ADN de ces molécules est détruit et les virus et les bactéries, éliminées. Ainsi désinfecté, l'air circule ensuite dans la pièce, garantissant un environnement sain et sécurisé.





Les principaux virus

tous détruits par la LOD



COVID-2019



BRONCHIOLITE



GRIPPE



GASTRO-ENTÉRITE

Nos solutions sont adaptées

à tout type de domaine



Entreprises



Pharmacies



Commerces



EHPAD



Professionnels de santé



Salles d'attente




Salles de sport



Hôtels Restaurants



Particuliers







Nos solutions



ORIGIN'AIR
Fly Suspension
Désinfecte l'air
de 15 à 60m²



EXTRAODIN'AIR Désinfecte l'air jusqu'à 15m²



LAMPAD'AIR Désinfecte l'air de 15 à 60m²



SUP'AIR Désinfecte l'air de 15 à 30m²



7'AIR Désinfecte l'air jusqu'à 7m³



BAZOOK'AIR Lampadaire Désinfecte l'air jusqu'à 120m²



LOD'AIR Kill vidDésinfecte l'air
jusqu'à I3m²











Expulsion active et silencieuse de l'air décontaminé AIR DÉSINFECTÉ

- Élimine 99% des virus et bactéries présents dans l'air
- Plus silencieux qu'une climatisation qui est d'environ 30dB contre 25 pour la LOD

• SANS FILTRE!

VERSIONS

RÉFÉRENCES	LONGUEUR	EFFICACITÉ DE DÉSINFECTION	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	DURÉE DE VIE	FILTRE
ORIGIN'AIR FLY 1000	1m	15m² x 3m en 60min.	15,4dB	15 000h LOD 50 000h LED	NON
ORIGIN'AIR FLY 1000 PLUS	1m	30m² x 3m en 60min.	25,4dB	15 000h LOD 50 000h LED	NON

DÉTAILS TECHNIQUES

± • IP20 • 650° • €

L'allumage de la désinfection s'allume en même temps. Possibilité de double allumage, pour allumer soit l'éclairage soit la désinfection.

Données Techniques :


Consommations: 20W LOD + 30W LED (AIR)

40W LOD + 30W LED (AIR PLUS)

Les alimentations sont déportées dans une patère de plafond

Eclairage LED disponible en 3 teintes (blanc chaud 2700K, blanc neutre 3000K ou blanc froid 4000K)

avec une qualité de lumière IRC >90








EXTRAORDIN'AIR

DÉSINFECTE L'AIR GRÂCE À LA LUMIÈRE



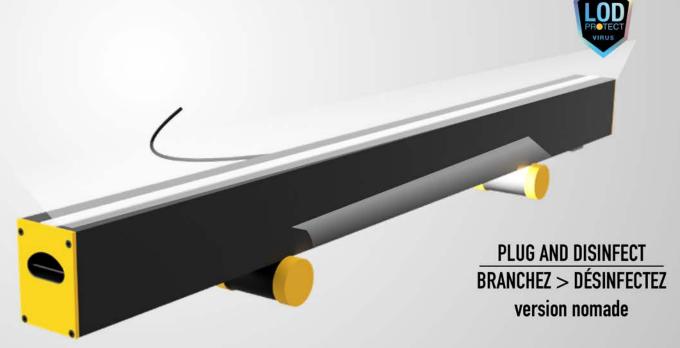

Une efficacité prouvée, testée en laboratoire certifié! Made in France

















Lampe à poser nomade, Double Technologie Eclairage LED et/ou Désinfection LOD

Corps en aluminium extrudé Éclairage direct/indirect, diffuseur PMMA opale Câble d'alimentation 1,50m à brancher sur une prise Alimentations intégrées, interrupteur sur l'appareil Réglage de l'intensité lumineuse par télécommande RF Système d'aération actif silencieux







99% COVID19 VIRUS & BACTÉRIES



60 MIN. DE 15 À 35M²



RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	*VOLUMÉTRIE	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
LOD'AIR DE TABLE		990 mm	20W	15m² x 3m en 60min.	15,4dB	20W	>90	2700K 3000K 4000K	± 2000lm	120°







LAMPAD AIR

DÉSINFECTE L'AIR GRÂCE À LA LUMIÈRE



VIRUS & BACTÉRIES

Se protéger et protéger ses proches!




















Corps en aluminium extrudé Éclairage direct, diffuseur PMMA opale Câble d'alimentation 1,50m à brancher sur une prise Alimentations intégrées, interrupteur à pied

Réglage de l'intensité lumineuse par télécommande RF Système d'aération actif silencieux



RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	*VOLUMÉTRIE	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
LAMPAD'AIR		1777 mm	20W	15m² x 3m en 60min.	15,4dB	30W	00	2700K	± 3000lm	1000
LAMPAD'AIR PLUS	•	1777 mm	40W	30m² x 3m en 60min.	25,4dB	30W	>90	3000K 4000K	± 3000lm	120°
LAMPAD'AIR MAXI		1777mm	80W	60m² X 3m en 60min.	25,4dB	20W				





DE 15 À 35M²

LAMPAD'AIR MAX Testé en laboratoire P3/P4







BRANCHEZ, DÉSINFECTEZ & PROTÉGEZ

- Posez LAMPAD'AIR dans les salles occupées Il est discret, efficace et facile à utiliser et à déplacer.
- Élimine 99% des virus et bactéries présents dans l'air
- Plus silencieux qu'une climatisation qui est d'environ 30dB contre 25 pour la LOD
- SANS FILTRE!



Expulsion active et silencieuse de l'air décontaminé AIR DÉSINFECTÉ



VERSIONS

RÉFÉRENCES	HAUTEUR	EFFICACITÉ DE DÉSINFECTION	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	DURÉE DE VIE	FILTRE
LAMPAD'AIR MAX	1777 mm	60m² x 3m en 60min.	25,4dB	15 000h LOD 50 000h LED	NON

DÉTAILS TECHNIQUES


± • IP20 • 650° • (€

L'interrupteur à pied, permet l'allumage de la désinfection et de la lumière. Réglez l'intensité lumineuse de LAMPAD'AIR MAX grâce à sa télécommande (fournie), d'un simple geste du doigt. Vous pourrez ainsi éteindre la lumière, tout en gardant la désinfection active. Données Techniques :

Consommation 80W LOD + 20W LED

Câble d'alimentation de 1,50m avec prise de terre

Eclairage LED disponible en 3 teintes (blanc chaud 2700K, blanc neutre 3000K ou blanc froid 4000K) avec une qualité de lumière IRC >90















PLUG AND DISINFECT BRANCHEZ > DÉSINFECTEZ version nomade

Se protéger et protéger ses proches!



















Corps en aluminium extrudé Éclairage direct, diffuseur PMMA opale Câble d'alimentation 1,50m à brancher sur une prise Alimentations intégrées, interrupteur sur pied

Réglage de l'intensité lumineuse par télécommande RF Système d'aération actif silencieux






RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE	*VOLUMÉTRIE	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
SUP'AIR	•	777 mm	20W	15m² x 3m en 60min.	15,4dB	10W		2700K 3000K 4000K	± 1000lm	727
SUP'AIR PLUS	•	777 mm	40W	30m² x 3m en 60min.	25,4dB	10W	>90		± 1000lm	120°









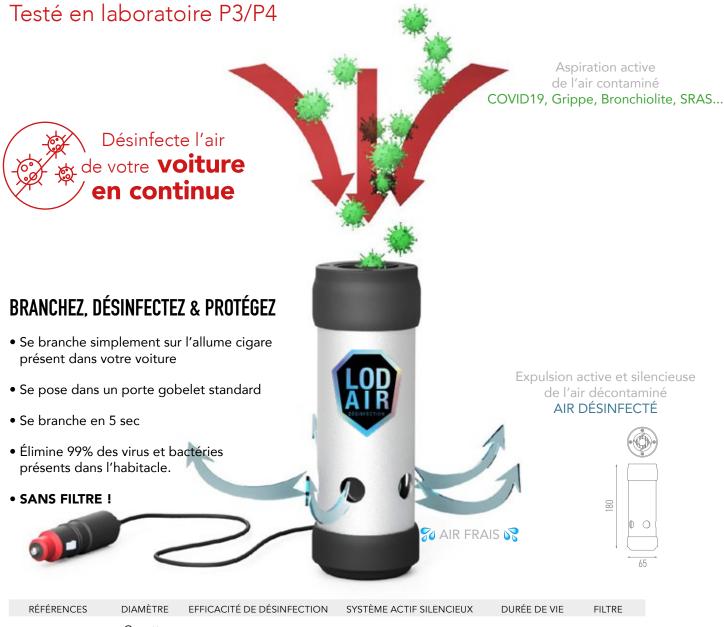

7'AIR Canette de soda 7m³ en 20min. 15,4Db 15 000h LOD NON

Accessoire prise allume cigare + interrupteur

Accessoire prise murale













BAZOOK'AIR

Testé en laboratoire P3/P4







ARME DE DESTRUCTION MASSIVE **CONTRE LES VIRUS**

- Élimine 99% des virus et bactéries présents dans l'air
- SANS FILTRE!


VERSIONS

RÉFÉRENCES	LONGUEUR	EFFICACITÉ DE DÉSINFECTION	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	DURÉE DE VIE	FILTRE
BAZOOK'AIR Lampadaire	1777 mm	120m² x 3m en 60min.	33dB	15 000h LOD 50 000h LED	NON

DÉTAILS TECHNIQUES

± • IP20 • 650° • (€

La lumière LED et la désinfection LOD s'allument en même temps. Données Techniques : Consommations : 160W LOD + 50W LED Eclairage LED disponible en 3 teintes (blanc chaud 2700K, blanc neutre 3000K ou blanc froid 4000K) avec une qualité de lumière IRC >90








LOD'AIR KILL VID

DÉSINFECTE L'AIR GRÂCE À LA LUMIÈRE



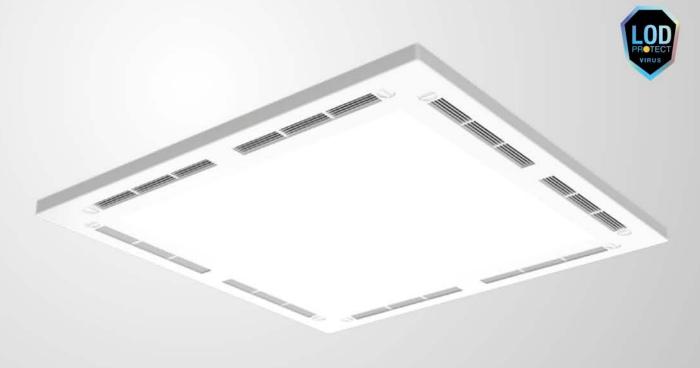















99% COVID19 VIRUS & BACTÉRIES





DE I3M²

Plafonnier 600x600 Eclairage LED et Désinfection TiO2

Dalle LED double technologie. Aspiration, extraction autonome Éclairage direct, diffuseur PMMA opale 36W 3300Im IRC80 4000K Alimentations intégrées Allumage et réglage d'aspiration par télécommande fournie

Gradation éclairage séparée sur demande (1-10V)





RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	*VOLUMÉTRIE	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
KILLVID	BLANC	595x595 mm	20W	I 3 m² x 3m en 60min.	36W	>80	3000K 4000K	± 3300lm	120°
KIT FILTRES KILLVID	x 8 (remplacement conseillé tous les ans)								

Tel +33 (0)2 90 52 04 33 hello@klapsolutions.fr







Nous prenons soin de vous protéger pour que vous n'ayez plus à y penser

KLAPSOLUTIONS.COM



